PRESSA mm. 150x150

Per cinghie (90°-100°) e nastri (150°-160°)

Sv. minimo saldabile mm.630 / 450*

- 2 PIANI IN ALLUMINIO RISCALDATI (220 V. – 200Wx2) (Termoregolati con 2 termostati indipendenti)
- 2 FORI Diam. 5 PER TERMOMETRI (1 per piastra).
- 2 BRACCI **SMONTABILI*** PER BLOCCARE LE 2 ESTREMITA' DELLA CINGHIA.
- 2 SPIE LUMINOSE (1 per ciascuna piastra)
- 4 PIEDINI IN PLASTICA ANTISCIVOLO (2 braccia portapiedini **SMONTABILI**).

POSSIBILITA' DI AVERE ENTRAMBI I I PIANI CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA.

PRESE CON ATTACCO RAPIDO.

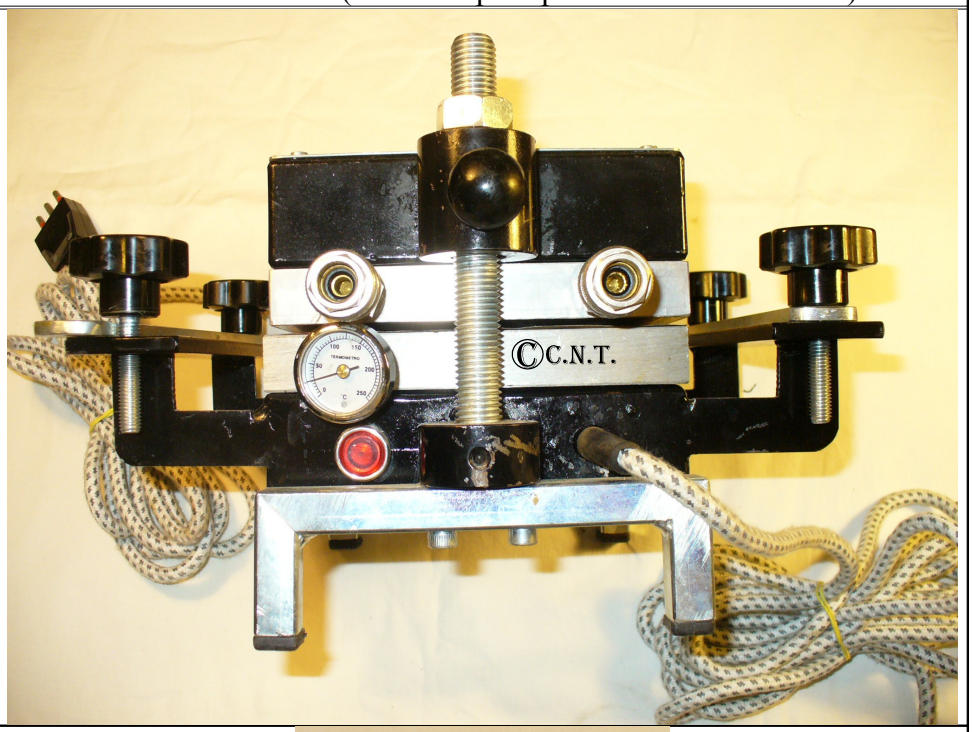

TUBI IN GOMMACON INNESTI A PRESA RAPIDA

ACCESSORI : Piastre in acciaio x nastri / fogli in teflon antiaderenti…